



Pompa a membrana

La nuova pompa a membrana BrightLogic è stata progettata per offrire un'eccellente uniformità di portata, persino in presenza di prodotti altamente viscosi.

La pompa a membrana, che condivide tutti i comprovati componenti della celebre linea di pompe peristaltiche BrightLogic, facilita gli aggiornamenti, nonché l'abbinamento di un massimo di 10 pompe per ottenere un sistema di dosaggio davvero versatile.

Funzionalità

Componenti hardware

- Hardware PCB avanzato
- Motori senza spazzole
- Schermo illuminato 16 x 4 con caratteri
- USB wireless
- Possibilità di configurare qualsiasi combinazione di 1-10 pompe
- Facile configurazione add-on per le pompe
- Controllo completo della velocità su tutte le pompe
- Gamma completa di accessori, adattabili a qualsiasi installazione
- Modulo scelta formule per accedere facilmente alla selezione dei programmi
- Approvazione CE e UL

Caratteristiche software

- Modulo scelta formule con nomi dei cicli di lavaggio
 - Adescamento e stop della pompa dal modulo scelta formule
 - Codici di accesso e testo sullo schermo personalizzati
 - Venti programmi standard
 - Il rapporto sull'utilizzo dei prodotti chimici include la funzione di selezione degli intervalli di data e ora
 - Schermata test tecnici per visualizzare i segnali d'ingresso
 - Impostazione di selezione automatica delle formule
 - Programmazione multilingue
 - Software di programmazione gratuito
 - Modalità relé
-
- Opzione di branding

Specifiche tecniche

T
e
r
m
i
n
i
n
i
z
z
a
H
2
:
.
3
2
A
H
4
:
.
6
6
A
H
6
e
n
0
0
@
B
6
5
W
.
1
3
A
H
1
:
1
.
6
2
A
H
2
:
7
2
W
H
4
:
1
4
4
4
W
H
6
n
s
l
o
w
H
8
:
2
8
8
W
H
1
:
3
6
W

A
L
L
E
M
E
A
V
A
E
b
D
G
e
V
a
l
v
o
l
a
d
i
s
c
a
r
i
c
o
2
4
V
D
C
,
1
.
2
5
A
(
1
W
)
m
H
S
E
G
e
a
l
e
a
c
u
s
t
i
c
o
/
l
u
c
e
2
4
V
D
C
5
M
a
,
(
1
W
)
m
a
x

m
a
x
(
1
%
)
1
5
m
p
p
e
r
r
a
m
t
i
a
n
(
c
o
n
a
c
q
u
a
)

D
i
s
p
l
a
y
L
C
D
1
6
x
4
i
l
l
u
m
i
n
a
t
o
,
P
r
o
g
r
a
m
m
a
z
i
o
n
e
t
r
@
m
r
t
e
t
b
e
d
i
e
o
n
b
o
e
b
t
e
r
n
o
(
9
c
i
f
r
e
)
,
C
o
d
i
c
e
d
i
s
i
c
u
r
e
z
z
a
p
e
r
l
,
a
c
c
e
s
s
o


S
e
n
z
a
s
p
a
M
ò
b
b
e
@
4
V
D
C
,
6
m
A
P
o
l
i
p
r
o
p
i
l
e
h
è
v
ò
r
ù
c
a
b
o
a
v
e
t
r
o
l
P
4
5
D
i
K
p
b
d
i
b
h
s
è
a
L
r
à
z
h
ò
è
è
t
a

E
M
C
8
9
/
3
3
6
/
E
E
C
E
N
6
1
-
6
-
4
A
-
D
D
P
I
D
D
9
Z
/
D
D
/
E
E
C
E
N
6
3
3
5
-
1
:
2
2
+
A
2
:
2
6

H
2
-
2
8
5
x
3
7
x
1
9
0
H
4
-
2
8
8
5
x
7
3
x
D
B
H
H
6
5
2
8
5
k
L
H
M
I
0
A
H
B
x
P
B
5
x
1
4
5
x
1
9
0
H
1
-
2
8
5
x
1
8
1
x
1
9
0

H
2
-
3
,
4
k
g
H
4
-
5
,
6
k
g
H
p
c
7
s
8
k
g
H
8
-
1
k
g
H
1
-
1
2
,
2
k
g
B
r
a
n
d
i
n
g
n
a
x
0
m
m
)
(
A
x
L
)


Schemi per l'installazione

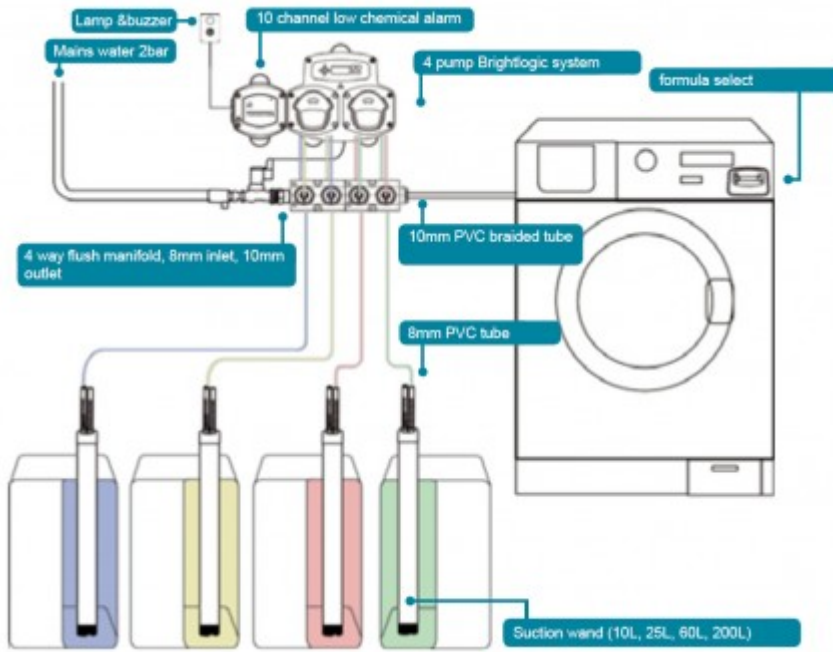

Kit di installazione

Standard installation kits for membrane pump include:

1. tubing
2. herby clips
3. a sinker support and filter



Software per PC



Brightwell Dispensers utilizza i cookie su questo sito web. I cookie migliorano il funzionamento del nostro sito web e il modo in cui esso è utilizzato, consentendoci di migliorarlo continuamente. Visitando questo sito web, accettate l'uso dei cookie da parte nostra. Per saperne di più

Estratto da <https://www.brightwell.it/dosatori-lavanderia/pompa-a-membrana>
Contattateci: sales@brightwell.co.uk, Tel +44 (0)1273513566