




CANAL DE EXPANSIÓN (NEUMÁTICO)

ACCESORIO MULTIPLEX

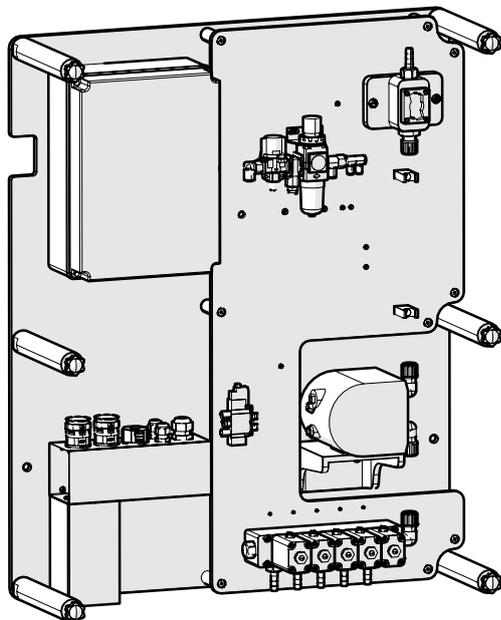

Descripción

Presentamos nuestro innovador Canal de Expansión para Lavandería Industrial, diseñado para integrarse perfectamente con nuestras unidades de dosificación **Multiplex 1 Pro** o **Multiplex 2 Pro**.

Válvulas Neumáticas: El canal de expansión está equipado con válvulas neumáticas de última generación, proporcionando un control fiable y preciso sobre el flujo de agua y detergentes. Esto garantiza un rendimiento óptimo y una utilización eficiente de recursos en sus operaciones de lavandería.

Configuración: Las distintas opciones con 1, 2 o 4 productos proporcionan soluciones flexibles adaptadas a los distintos requisitos de cada lavandería.

Especificaciones Técnicas

		Valor
CONFIGURACIÓN	Número de productos	1
		2
		4
ALIMENTACIÓN	Voltaje	24 VDC
	Potencia	120W
AIRE	Presión de trabajo	4 bar
	Entrada de aire	10 mm
	Consumo medio	140 l/m
	Arrastre de aire	Opcional
	Filtro de condensación	Integrado
PANELES	Material	PVC

Especificaciones Técnicas

		Valor
BOMBAS	Número	1 bomba por canal. Canal principal: Bomba neumática de doble diagrama
	Caudal (con agua)	5 L/min
	Cuerpo	Super PFA
	Membranas	PTFE
	Antirretornos	PTFE
VÁLVULAS DE PRODUCTO/AGUA	Válvula de pilotaje	24 VDC
	Tubo de aire	4mm
	Cuerpo	PVDF
	Disco de cierre	PTFE
	Juntas tóricas	FKM
CONTADORES	Principio de medida	Paletas + Sensor efecto Hall
	Señal	24 VDC PNP
	Cuerpo	PP
	Paletas	PVDF
	Junta tóricas	FKM
	Alternativa	* Engranaje ovalado no incluido. Se suministra bajo pedido. Recomendado con productos químicos de viscosidad superior a 180 cP
CALIBRACIÓN	Modo	Válvula en el distribuidor
	Vaso medidor	Válvula en el distribuidor
	Tipo vaso medidor	Mediano
AGUA	Presión en régimen dinámico	1,5 bar (min) - 3 bar (max) Regulador recomendado
	Intervalo de caudal	mín 2l/m - 10l/m máx
	Conexión de entrada	Espiga 10mm
	Temperatura máxima	< 30 ° C
	Dureza requerida	< 8°dH
	Grupo de presión con depósito	No incluido. Se suministra bajo pedido. Recomendado.

Modelos


Código	Descripción	Anchura	Altura	Profundidad
A500CHP01B5	MULTIPLEX - PNEUMATIC EXPANSION CHANNEL C1 5,0L	660 mm	850 mm	250 mm
A500CHP02B5	MULTIPLEX - PNEUMATIC EXPANSION CHANNEL C2 5,0L	660 mm	850 mm	250 mm
A500CHP04B5	MULTIPLEX - PNEUMATIC EXPANSION CHANNEL C4 5,0L	660 mm	850 mm	250 mm

T +34 936-269-081 E info@brightwell.es W brightwell.es

Carretera Sant Bartomeu del Grau, 13-15 08503 Gurb (Barcelona) España

Toda la información indicada en esta hoja de datos es correcta en el momento de su impresión y está sujeta a cambios sin previo aviso.

Diagrama

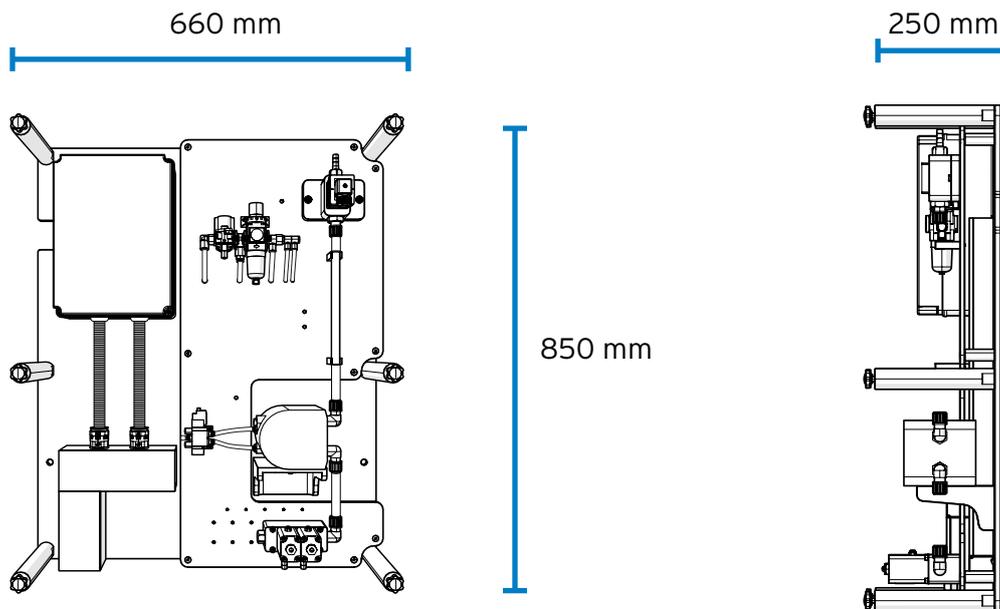


Dimensiones

Ancho	660 mm
Altura	850 mm
Profundidad	250 mm

Peso

Unidad	18.60 kg (aprox)
--------	------------------

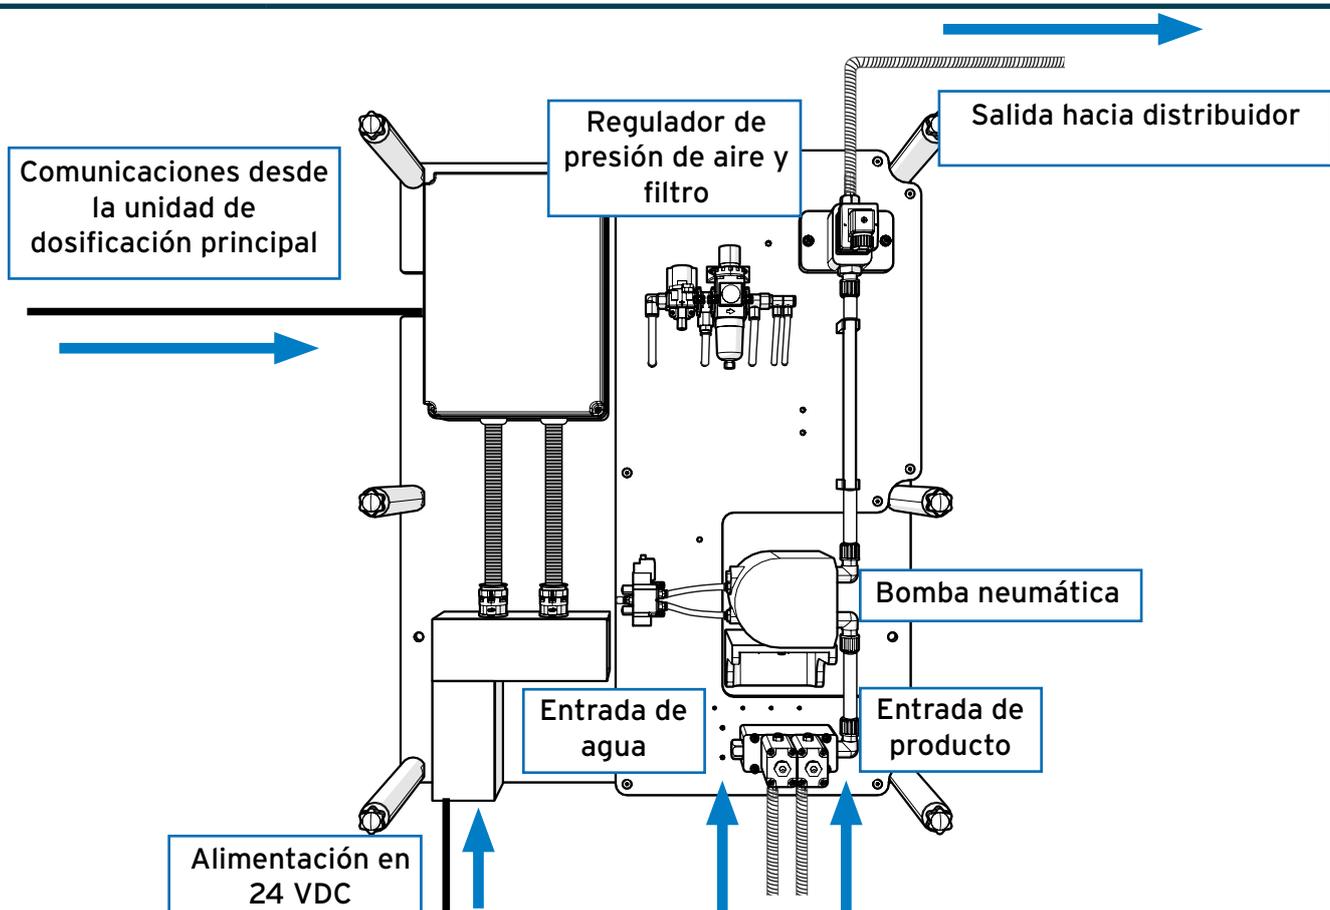

T +34 936-269-081 E info@brightwell.es W brightwell.es

Carretera Sant Bartomeu del Grau, 13-15 08503 Gurb (Barcelona) España

Toda la información indicada en esta hoja de datos es correcta en el momento de su impresión y está sujeta a cambios sin previo aviso.